
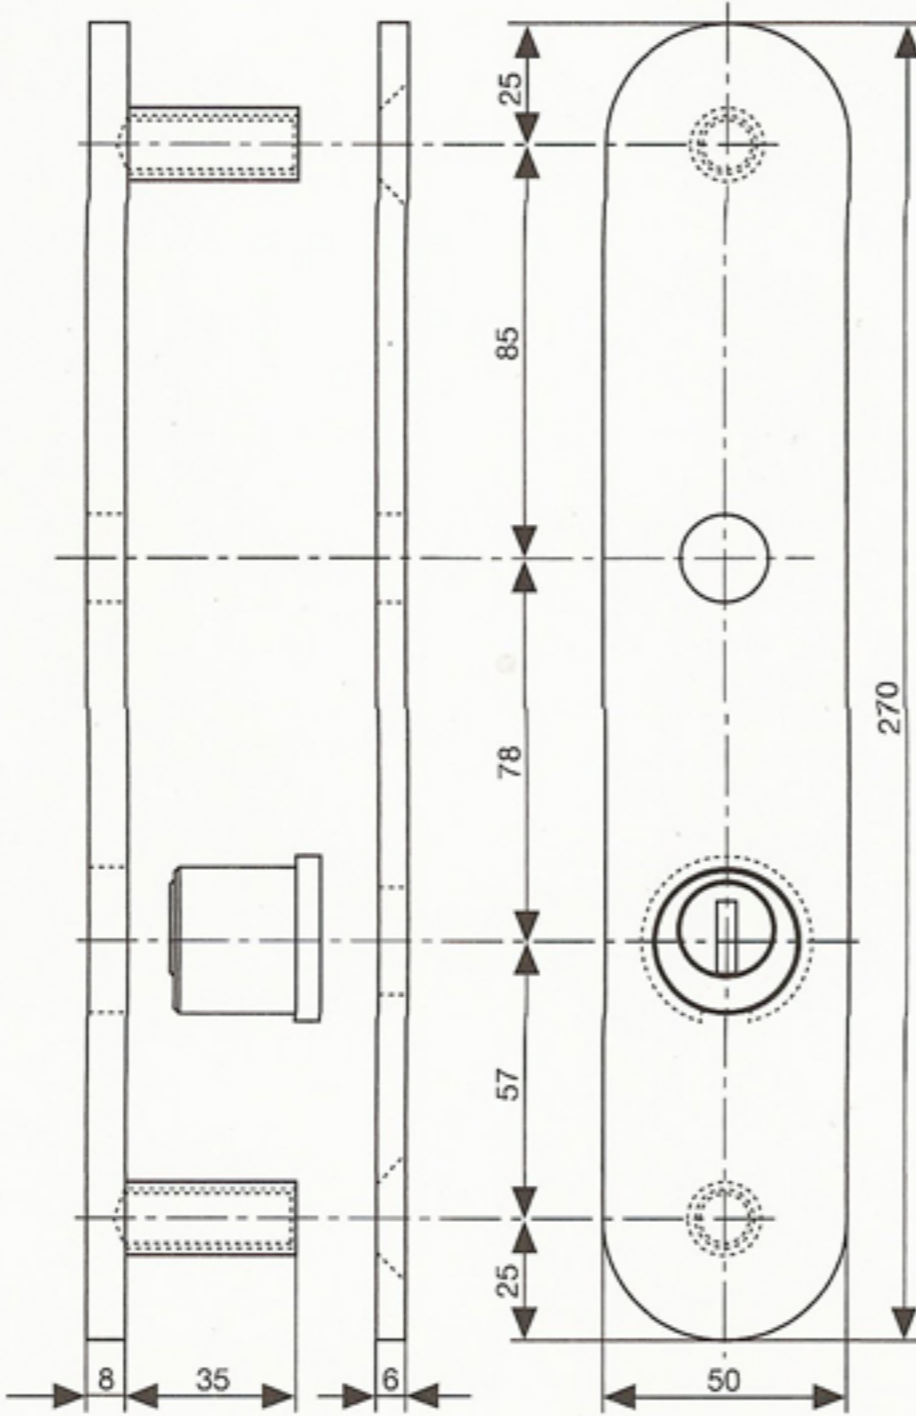


# Sicherheitslangschilder

1.11

mit Panzerung


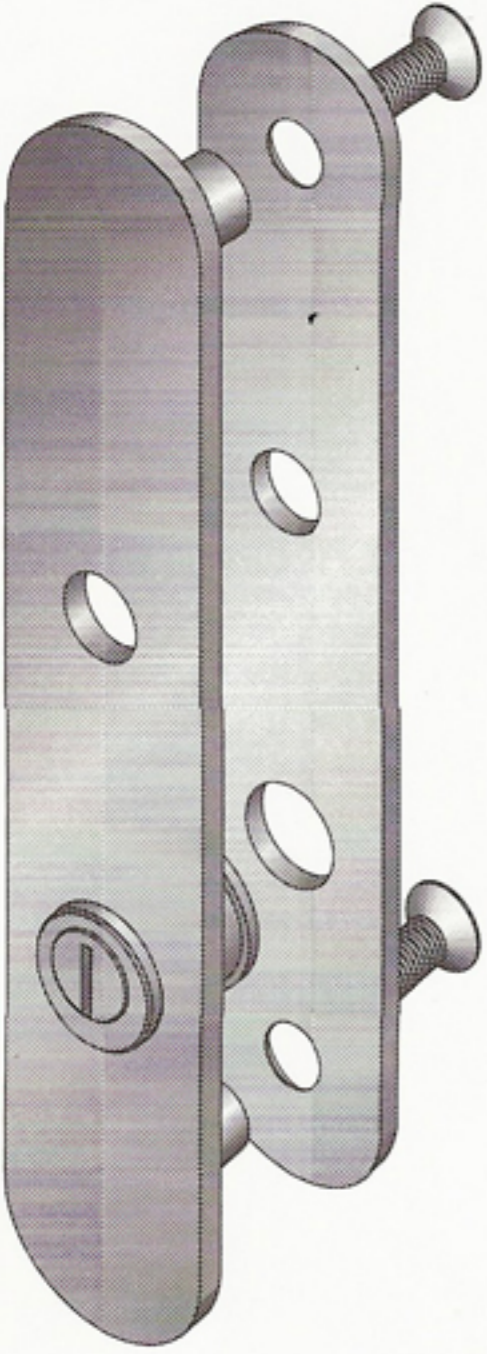


**Sicherheitslangschild L 52 KP**  
mit Panzerung die direkt auf dem Zylinder befestigt wird.

Aussenschild 8 mm, Lochung 30 mm mit 2 Hülsen CNS M 12 für alle Schlüssel verwendbar.

**Material/Ausführung**  
Rostfreier Stahl  
Standard-Lochdistanz 78 mm

**Normalzubehör:**  
1 Innenschild 6 mm, CNS  
2 Befestigungsschrauben M 12 CNS mit Innensechskant.

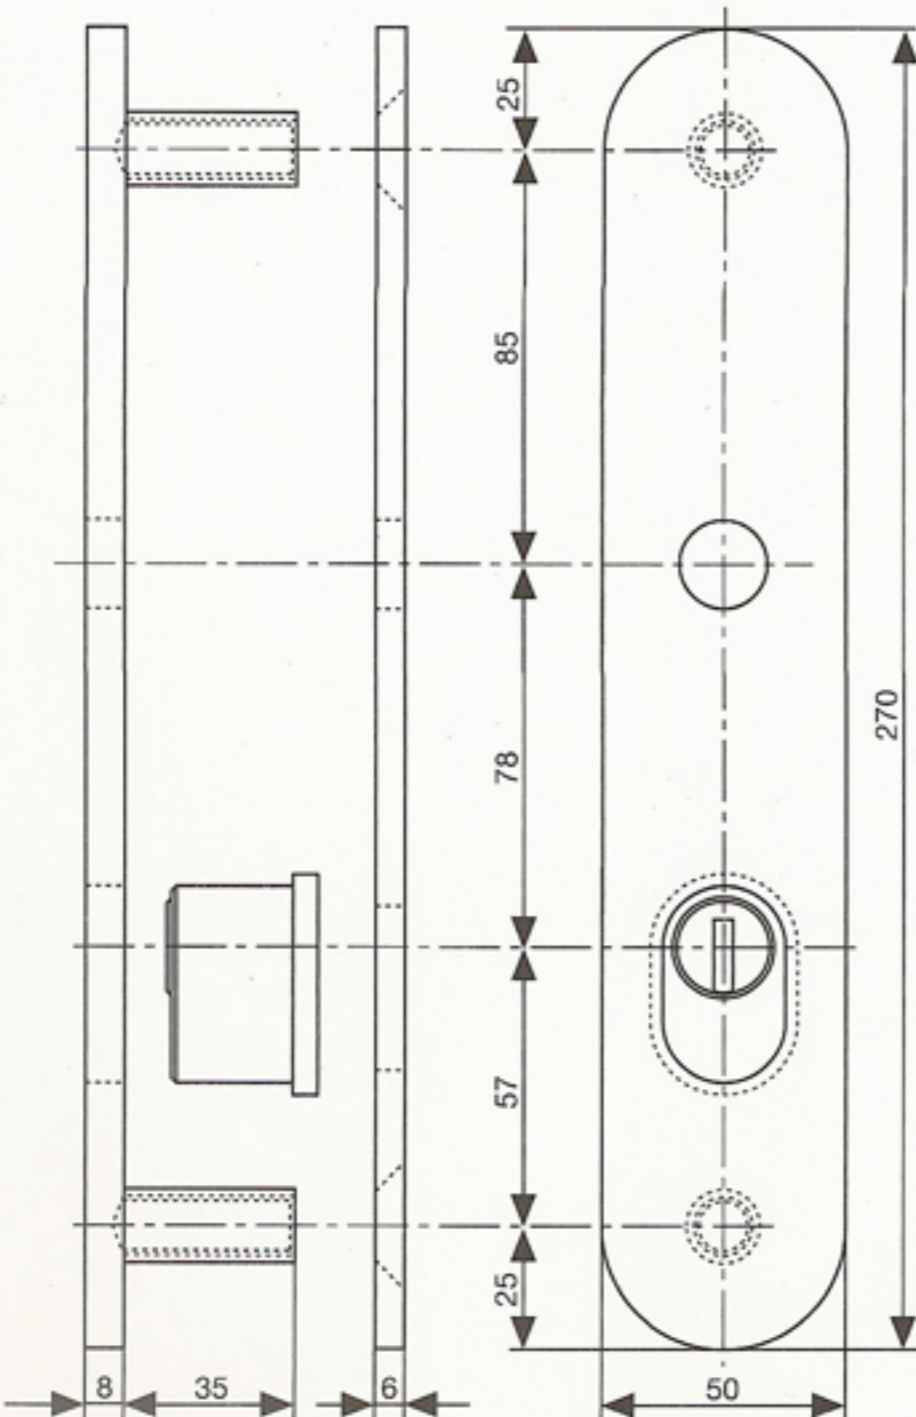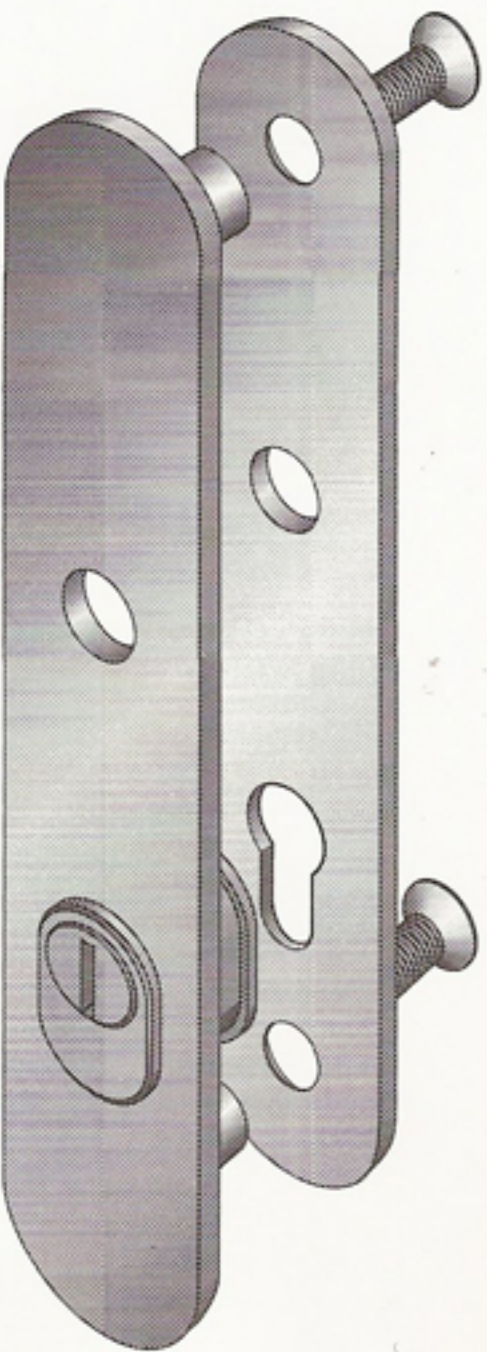

**Sicherheitslangschild L 52 HP**  
mit Panzerung die direkt auf dem Zylinder befestigt wird.

Aussenschild 8 mm, Lochung 30 mm mit 2 Hülsen CNS M 12 für alle Schlüssel verwendbar.

**Material/Ausführung**  
Rostfreier Stahl  
Standard-Lochdistanz 78 mm

**Normalzubehör:**  
1 Innenschild 6 mm, CNS  
2 Befestigungsschrauben M 12 CNS mit Innensechskant.