
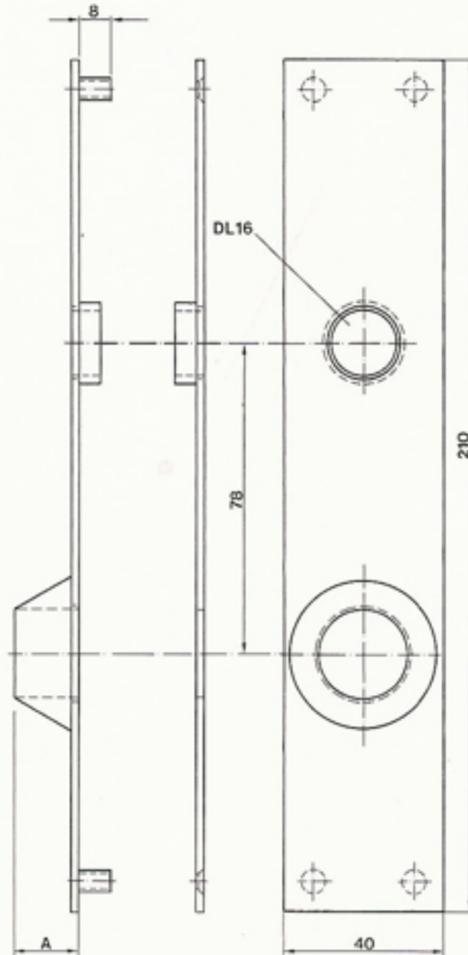


# Sicherheitslangschilder

1.4

für Wohnungstüren

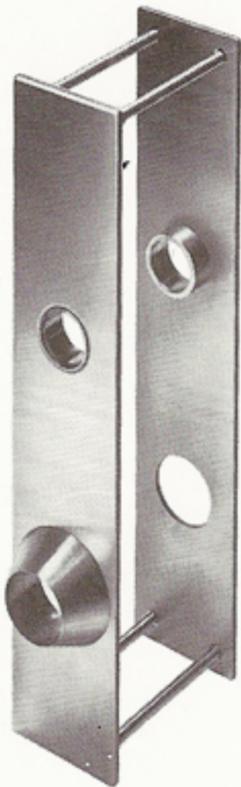


**Sicherheitsschilder L 40 K**  
mit direkt aufmontierter Sicherheitsrosette.  
Lieferbare Schildhöhen A: 2, 6, 8, 10, 12,  
14, 16, 18, und 20 mm (mit Rosette).

**Material/Ausführung**

Rostfreier Stahl  
Standard-Lochdistanz 78 mm  
Drückerführung  $\varnothing$  16 mm.

**Normalzubehör**

1 Innenschild  
4 Befestigungsschrauben M4 x 40

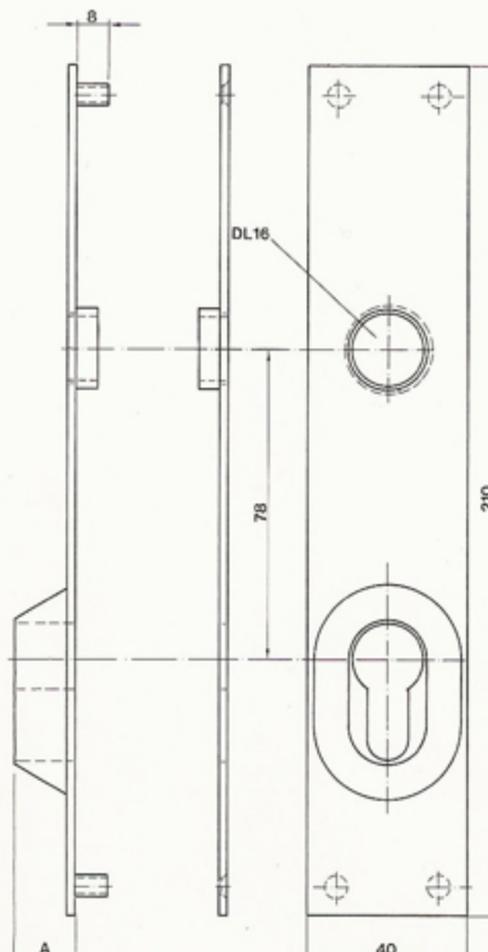

**Sicherheitsschilder L 40 H**  
mit direkt aufmontierter Sicherheitsrosette,  
mit Hahnprofilzylinder-Lochung.

Lieferbare Schildhöhen A: 2, 6, 8, 10, 12,  
14, 16, 18 und 20 mm (mit Rosette).

**Material/Ausführung**

Rostfreier Stahl  
Standard-Lochdistanz 78 mm  
Drückerführung  $\varnothing$  16 mm.

**Normalzubehör**

1 Innenschild  
4 Befestigungsschrauben M 4 x 60

Auch mit Lochdistanz 72 mm erhältlich.