
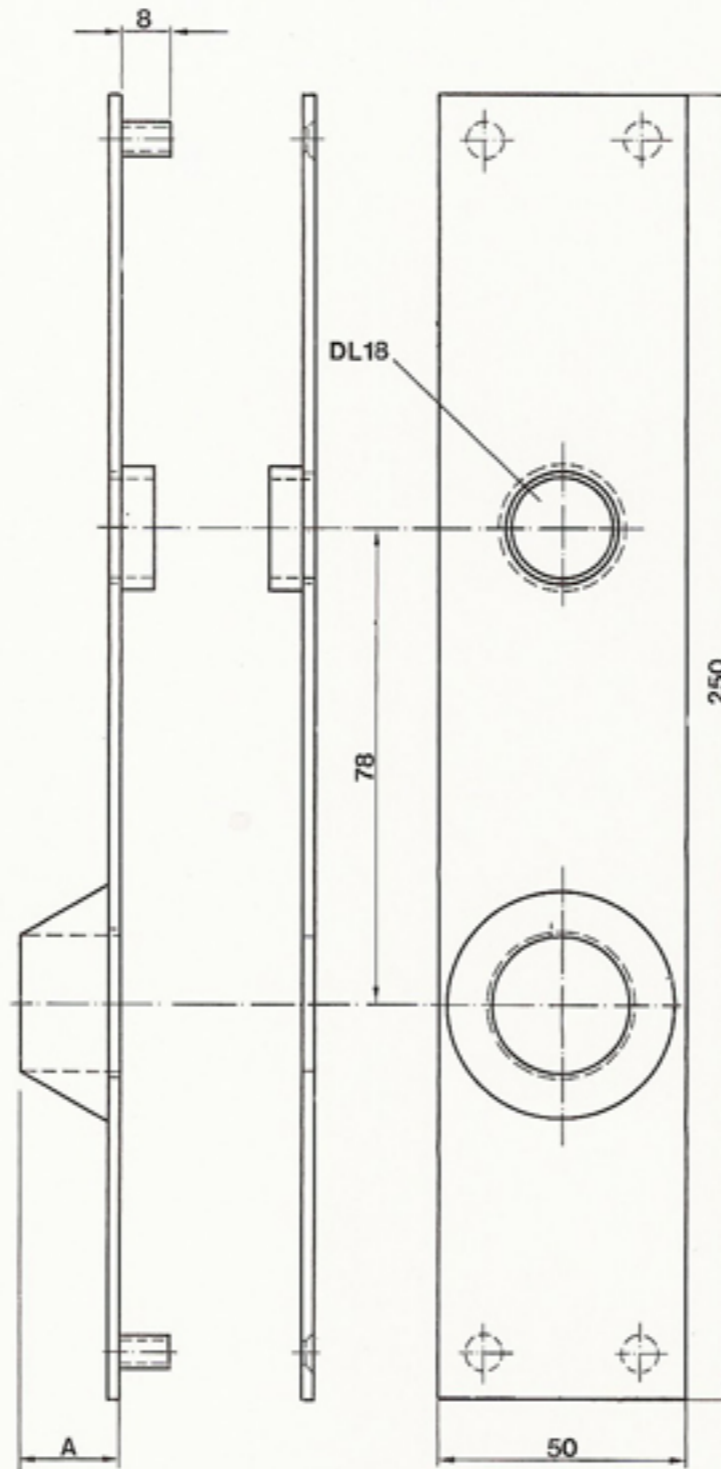


# Sicherheitslangschilder

1.5

für Haustüren

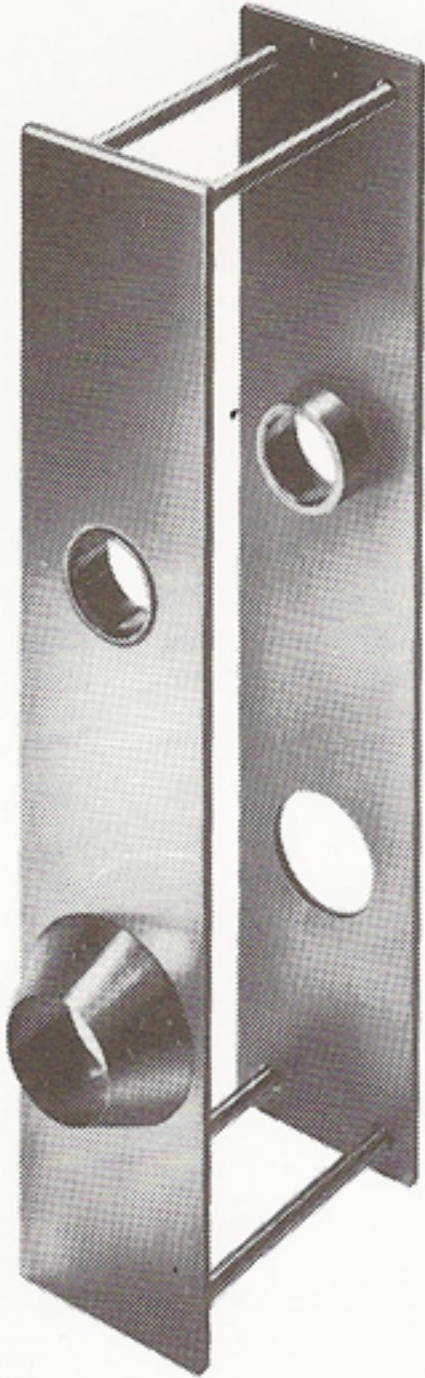

**Sicherheitslangschild L 50 K**  
mit direkt aufmontierter Sicherheitsrosette.  
Lieferbare Schildhöhen A: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, und 20 mm (mit Rosette).



**Material/Ausführung**

Rostfreier Stahl  
Standard-Lochdistanz 78 mm  
Drückerführung  $\varnothing$  18 mm.

**Normalzubehör**

1 Innenschild  
4 Befestigungsschrauben M 4x60.

Auch mit Lochdistanz 90 mm erhältlich.

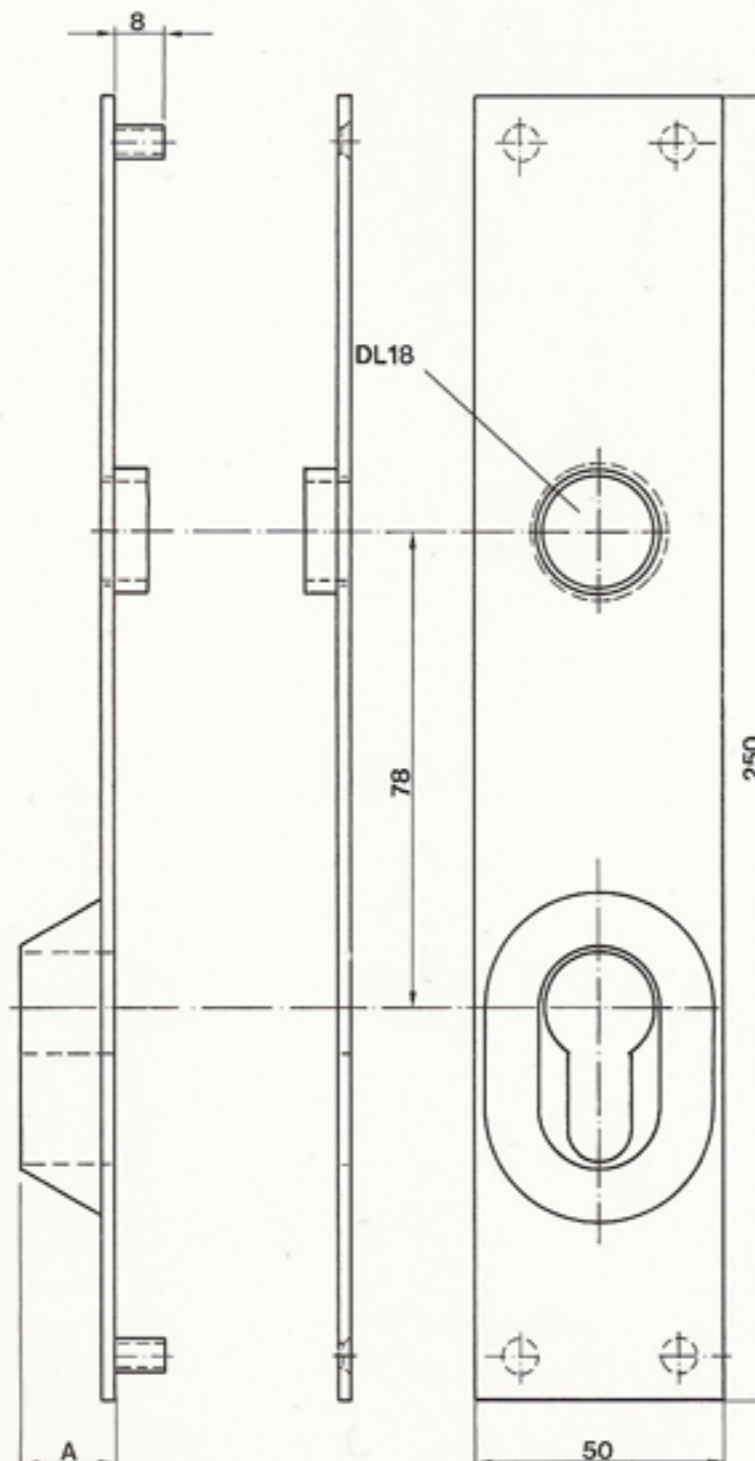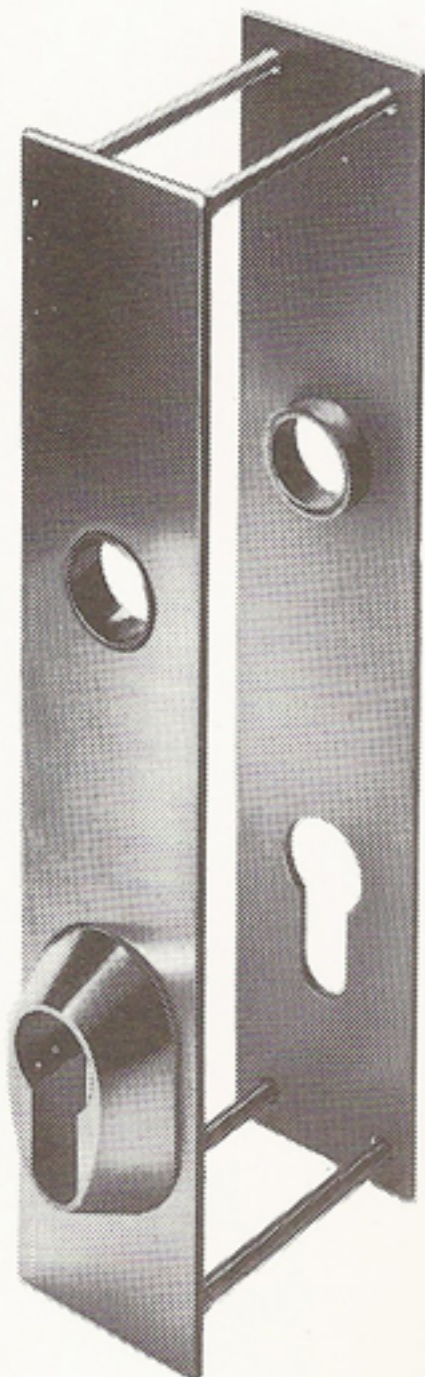

**Sicherheitslangschild L 50 H**  
mit direkt aufmontierter Sicherheitsrosette,  
mit Hahnprofilzylinder-Lochung.

Lieferbare Schildhöhen A: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm (mit Rosette).

**Material/Ausführung**

Rostfreier Stahl  
Standard Lochdistanz 78 mm  
Drückerführung  $\varnothing$  18 mm.

**Normalzubehör**

1 Innenschild  
4 Befestigungsschrauben M 4x60.