
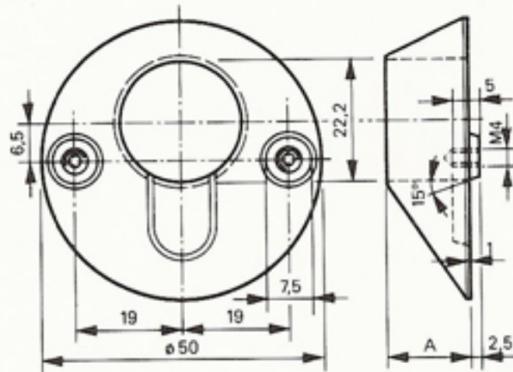


# Sicherheitsrosetten

1.1

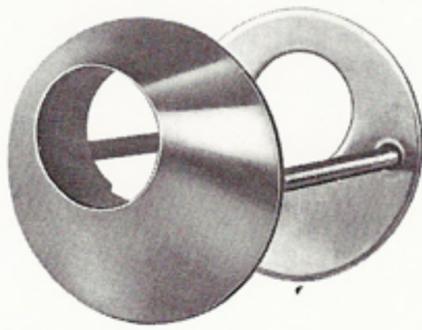


## Sicherheitsrosette A 50

runde Ausführung für Holz und Metalltüren. Chromnickelstahl.

### Rosettenhöhen:

A = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

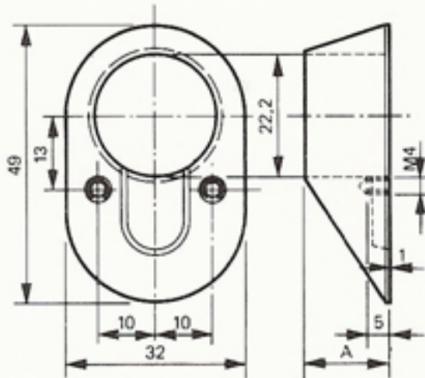

## Sicherheitsrosette B 32



ovale Ausführung, für Metalltüren mit schmalem Rahmen. Chromnickelstahl.

### Rosettenhöhen:

A = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

### Sonderzubehör:

Distanzrosette 2 mm (Nr. 1514-11 C) für Innenseite im Falle von Glanz-Glastüren mit weniger als 22 mm Dicke.

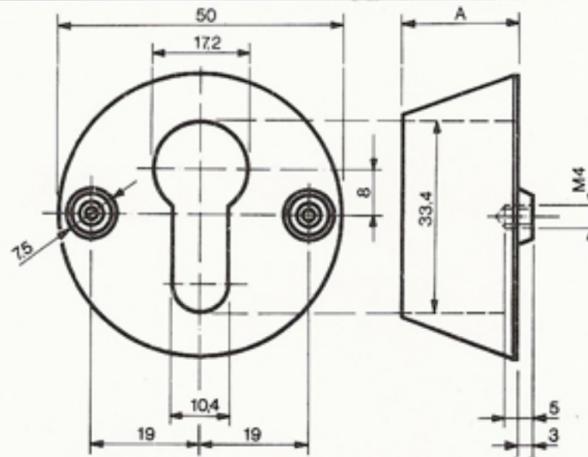
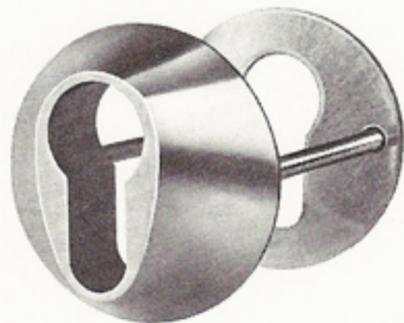


## Sicherheitsrosette C 50

runde Ausführung mit Hahnprofilzylinder-Lochung, für Holz- und Metalltüren. Chromnickelstahl.

### Rosettenhöhen:

A = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

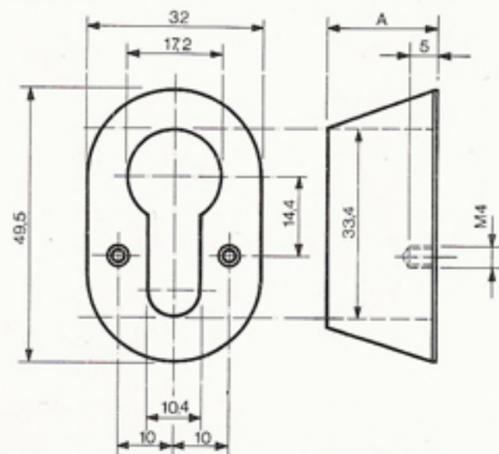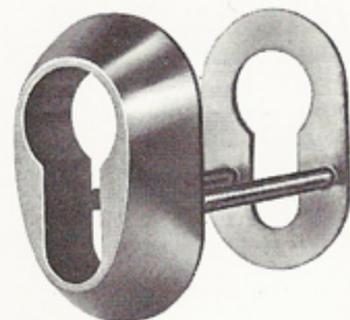

## Sicherheitsrosette D 32

ovale Ausführung mit Hahnprofilzylinder-Lochung, für Metalltüren mit schmalem Rahmen. Chromnickelstahl.

### Rosettenhöhen:

A = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm



### Material: rostfreier Stahl

### Normalzubehör:

1 Innenrosette  
2 Befestigungsschrauben M 4x60  
(auch lieferbar mit Schrauben M 4x80).

### Sonderfärbungen:

vermessingt, brüniert, schwarz

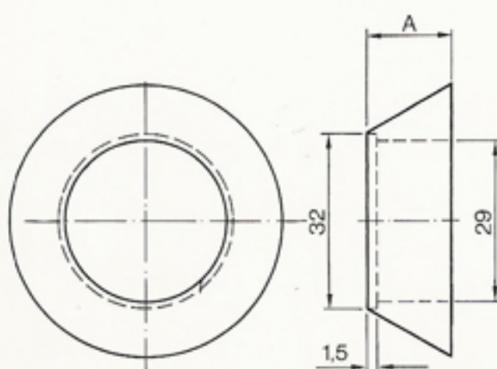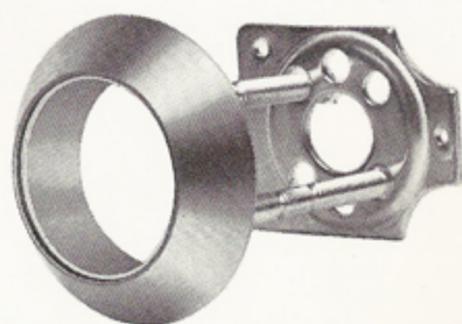

## Sicherheitsrosette G 50

runde Ausführung mit Lochung für Aussen-  
zylinder, Chromnickelstahl.

### Rosettenhöhen:

A = 2, 5, 10, 15, 20 mm