

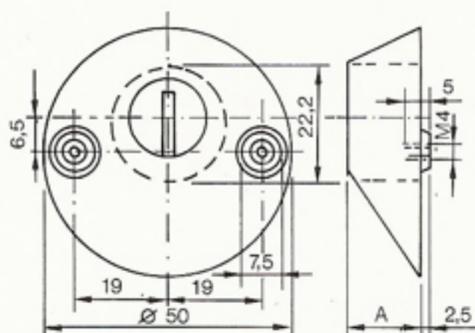


Sicherheitsrosetten mit Panzerung



1.6

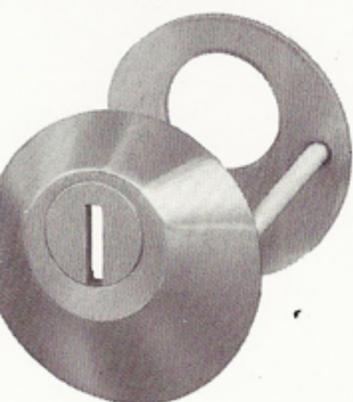


Sicherheitsrosette A 50 P
runde Ausführung für Holz und Metalltüren.
Chromnickelstahl, mit Panzerung
Rosettenhöhen:
A = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

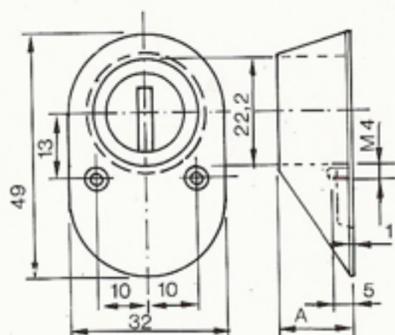



Sicherheitsrosette B 32 P
ovale Ausführung, für Metalltüren mit
schmalem Rahmen. Chromnickelstahl.
Mit Panzerung.
Rosettenhöhen:
A = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

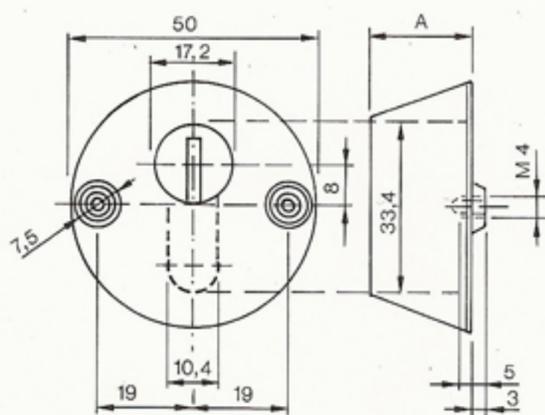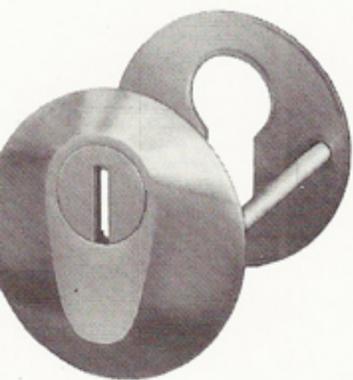

Sicherheitsrosette C 50 P
runde Ausführung mit Hahnprofilzylinder-
Lochung, für Holz- und Metalltüren.
Chromnickelstahl, mit Panzerung
Rosettenhöhen:
A = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

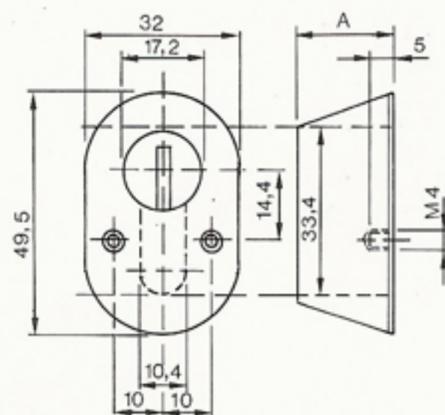

Sicherheitsrosette
ovale Ausführung mit Hahnprofilzylinder-
Lochung, für Metalltüren mit schmalem Rah-
men. Chromnickelstahl, mit Panzerung
Rosettenhöhen:
A = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
Material: rostfreier Stahl
Normalzubehör:
1 Innenrosette
2 Befestigungsschrauben M 4x60
(auch lieferbar mit Schrauben M 4x80).
Sonderfärbungen:
vermessingt, brüniert, schwarz

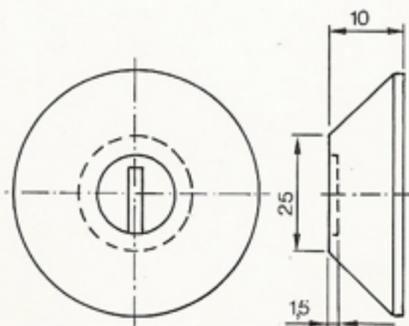

Sicherheitsrosette G 50 P
runde Ausführung mit Lochung für Aussen-
zylinder, Chromnickelstahl, mit Panzerung
Rosettenhöhen: